



30kW急速充電器用電源ユニット

30分で約80%の短時間充電が可能。(並列運転システム構成にて)
商業施設やサービスエリアなどに最適。



買い物や休憩中に充電完了。 時短充電で快適EVライフ。

公共・商業施設や駐車場、マンションなどに。
電気自動車の普及で高まる「急速充電器」のニーズ。


基本仕様

入 力	3相AC400V 50Hz/60Hz	
入力電力	35kVA	
出力電力範囲	DC50~500V	DC100~800V
定格出力	30kW	
最大電流	75A MAX	37.5A MAX
効 率	94%以上	
寸 法	外形図参照	
重 量	105kg ※1	
温度範囲	-22~+55℃	
湿度範囲	4~90%RH以下(結露、氷結なきこと)	
上位通信	CAN通信(プロトコルはカスタム)	
冷却方法	強制空冷方式	
設計寿命	10年(稼働率1日24時間)	
並列運転	可能	
備 考	出力電圧は内部結線にて切り替え ※2	

※1 ラック含む ※2 組み立て時に選択



外形図

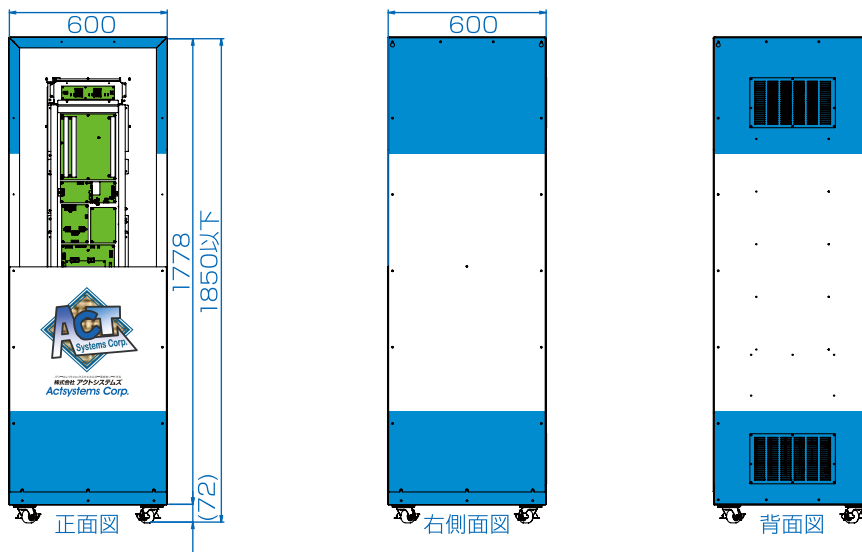

パワーエレクトロニクスでエネルギー革命をリードする
株式会社 アクトシステムズ

本 社 〒206-0802 東京都稲城市東長沼 3106-3
オークプラザ 3-B
Tel(042)370-7270・Fax(042)370-6393

函館事業所 〒041-0801 北海道函館市桔梗町379番20号
Tel(0138)83-7070・Fax(0138)46-6677