


小型カスタムスイッチング電源

汎用AC/DC電源の置き換えに、効果的な機能設計をご提案。
単体でのEMC、特殊な温度範囲への対応などを可能にします。

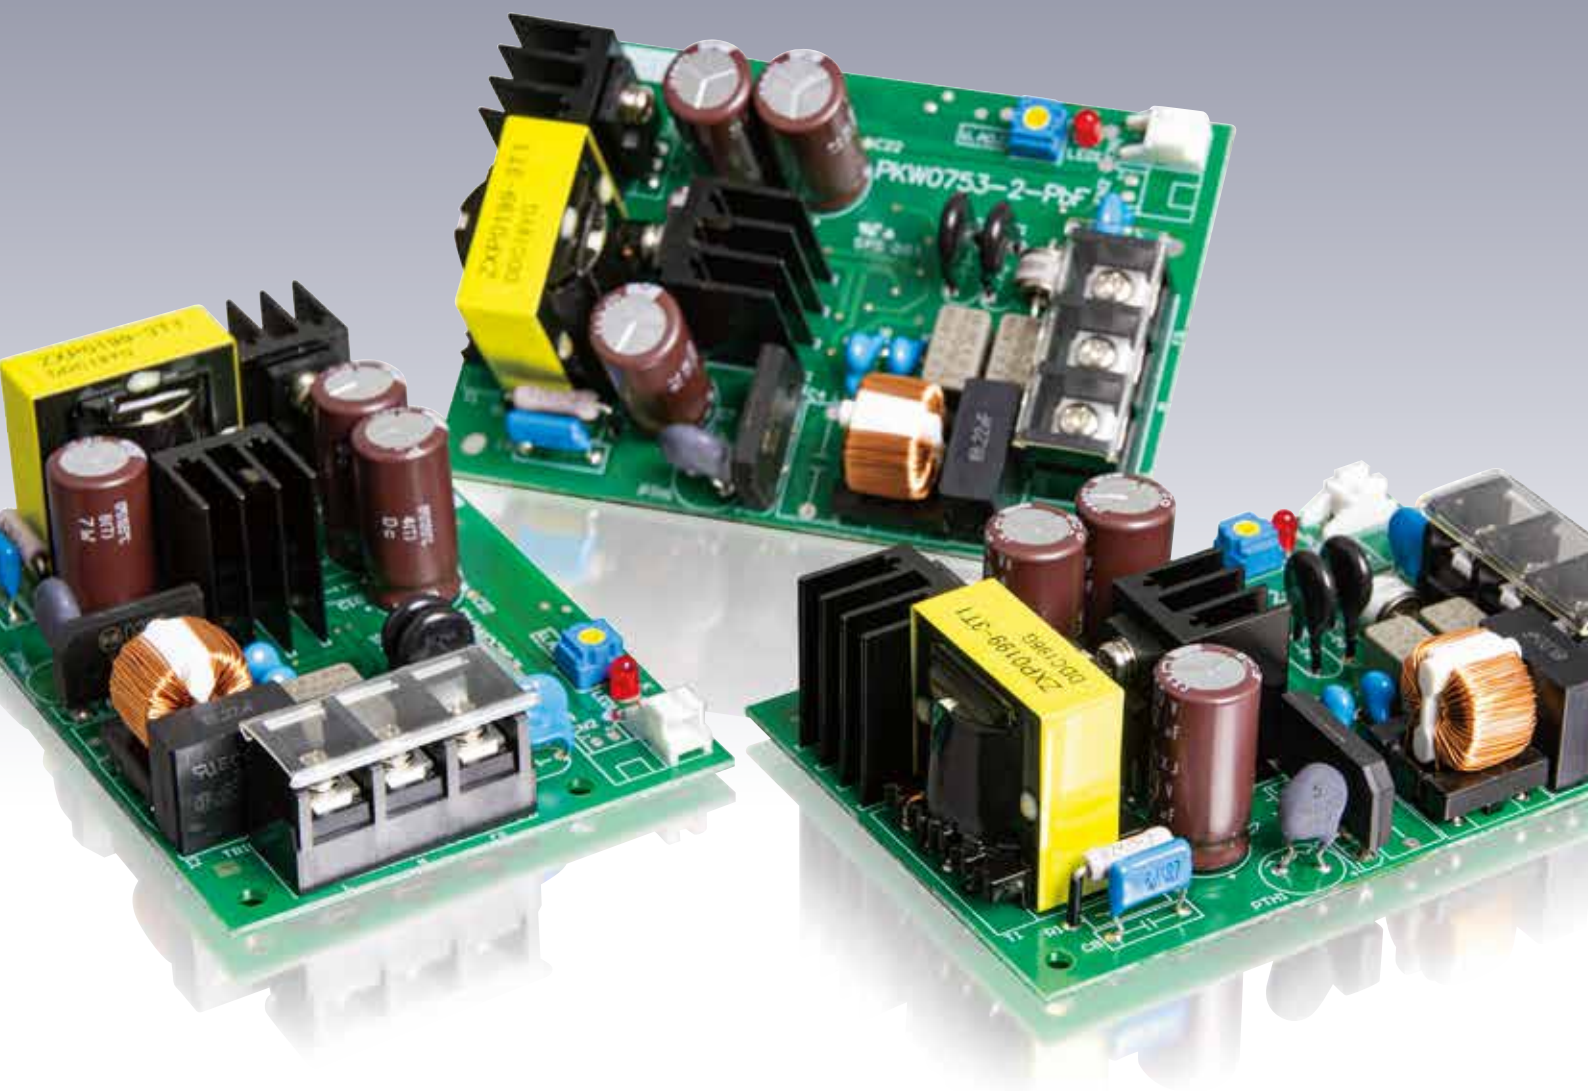

小型スイッチング電源 ODMカスタム設計事例



リモートコントロール機能、出力容量、他特殊条件など、
1台から量産まで、ご相談に応じ設計致します。



仕様 [ODM実績品での仕様一例]

入力電圧	AC85~115V
入力電流	0.3A _{typ}
入力周波数	50/60Hz
効 率	75% _{typ}
突入電流	16A以下
漏えい電流	0.3mA以下
出力電圧	DC12V
出力電流	1A _{max}
定格電力	12W _{max}
回路方式	フライバック方式
冷却方式	自然空冷
使用温度	-20~70℃(定格動作)
使用湿度	20~90%RH(結露無き事)
安全規格	UL60950-1準拠
雑音端子電圧	VCCI-B 準拠
不要輻射	VCCI-B 準拠
設計寿命	10年

外形図

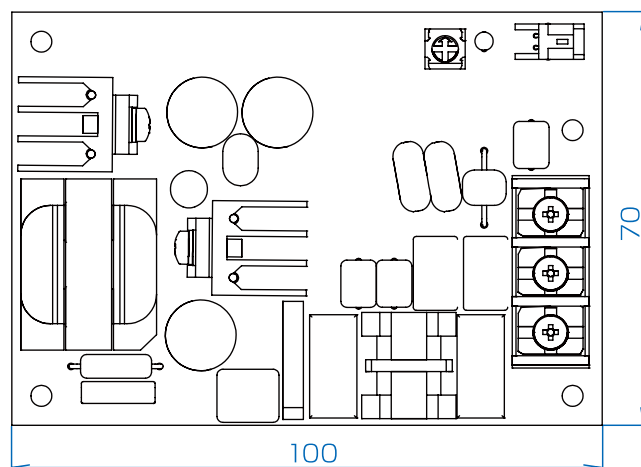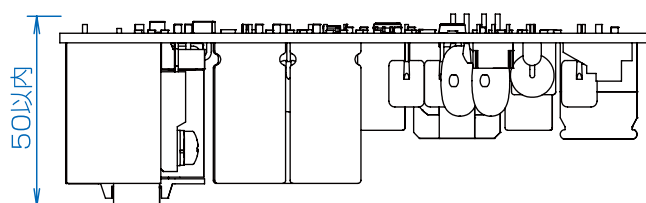

パワーエレクトロニクスでエネルギー革命をリードする
株式会社 アクトシステムズ

本 社 〒206-0802 東京都稲城市東長沼 3106-3
オークプラザ 3-B
Tel(042)370-7270・Fax(042)370-6393

函館事業所 〒041-0801 北海道函館市桔梗町379番20号
Tel(0138)83-7070・Fax(0138)46-6677