

通信変換器 [TSUNAGU-Gen2]

機器間通信、遠隔操作、監視、データ収集・解析など
目的にあわせた開発を容易にするモジュール形式を採用。



モニター機能を搭載した 通信コンバータ。

さまざまな通信形式をサポートするスクリュー端子台接続により
産業用途装置での汎用性向上を実現。(例：CAN⇔LANなど)



通信モジュール



制御モジュール

使用例

機器と機器をツナグ



●異なる通信プロトコル機器同士をツナグことができます

機器とパソコンをツナグ



●機器をLANやシリアル通信などでパソコンにツナグことができます

機器とインターネットをツナグ




●機器とインターネットをツナグことができます

基本仕様

制御モジュール	電源入力範囲	DC5V USB(type-c)での供給可
	ディスプレイ	128 x 64 dot モノクログラフィック 有機ELディスプレイ(色変更可能)
	操作スイッチ	リセット用1個・4個まで拡張可能
	外部ストレージ	microSDカード

通信モジュール	ネットワーク インターフェース	RJ45 Ethernet 10BASE-T or 100BASE-TX(auto-sensing)
	外部通信	CAN x 1
		RS485 x 1
		RS232 x 1
	操作スイッチ	機能拡張用ディップスイッチ(4bit)

オプション

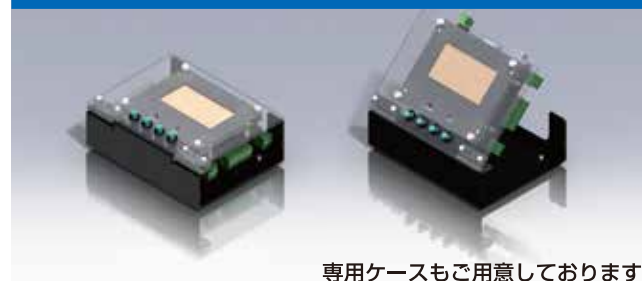

専用ケースもご用意しております



JQA-QMA16434



JQA-EM7718

Actsystems Corp.

(PFT20230710)



パワーエレクトロニクスでエネルギー革命をリードする
株式会社 アクトシステムズ

本 社 〒206-0802 東京都稲城市東長沼 3106-3
オークプラザ 3-B
Tel(042)370-7270・Fax(042)370-6393

函館事業所 〒041-0801 北海道函館市桔梗町379番 20号
Tel(0138)83-7070・Fax(0138)46-6677